

アクチュエータ付ボールバルブ (空気圧作動)〈甲南電機製〉




[特長]

- ◇ 空気圧作動である。
- ◇ 軽量・コンパクトである。
- ◇ アクチュエータは無給油でよい。
- ◇ 開閉表示付で、手動切替もできる。

[形状寸法]

アクチュエータ部

ボールバルブ部

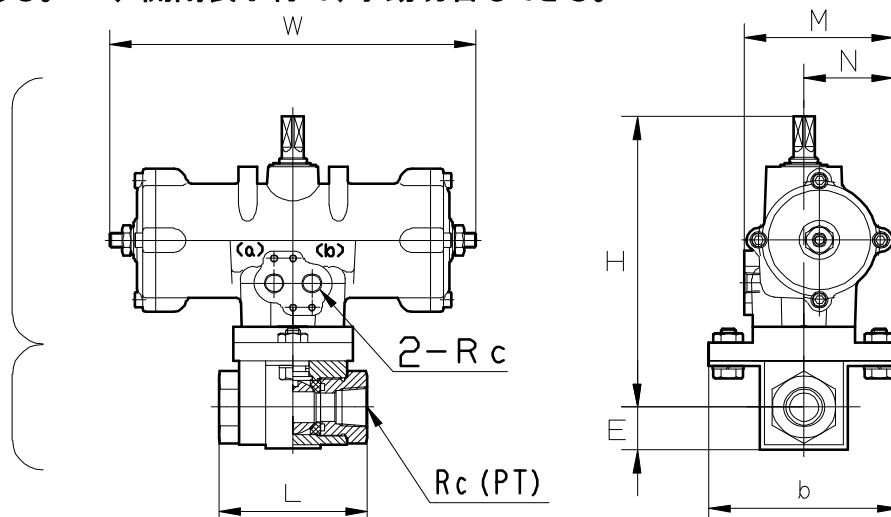

品番	Rc(PT)	L	W	H	E	M	N	b	PT
NB-2-1A	1/8	69	110	127.2	16.3	57	25	78	1/8
NB-2-2A	1/4	69	110	127.2	16.3	57	25	78	1/8
NB-2-3A	3/8	72	110	127.9	18.6	57	25	78	1/8
NB-2-4A	1/2	83	110	129.95	21.55	57	25	78	1/4
NB-2-6A	3/4	95	236	190.5	27.5	95	57	122	1/4
NB-2-8A	1"	113	276	229	32	116	71	122	1/4
NB-2-10A	1"1/4	134	276	242.6	46.4	116	71	158	1/4
NB-2-12A	1"1/2	130	342	279.1	50.9	142.5	85.5	198	1/4
NBR-2-16A	2"	160	342	279.1	50.9	142.5	85.5	198	1/4

(単位:mm)

[仕様]

アクチュエータ部	
駆動源	圧縮空気 3~7 Kgf/cm ²
ボディ材質	ADC12
使用温度	-5°C~+60°C

* 0°C以下の場合には圧縮空気中の水分が氷結しないようにしてください。
仕様は予告なく変更することがありますのでご了承願います。