



単動式アクチュエータ付ボールバルブ (空気圧作動)〈甲南電機製〉

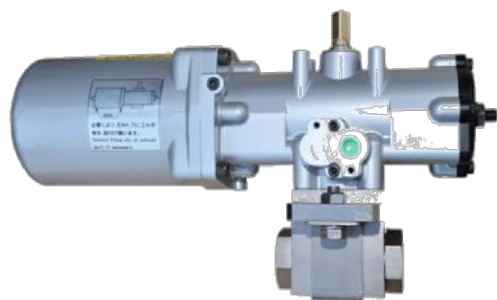

[特長]

- ◇ 空気圧作動である。
- ◇ アクチュエータは無給油でよい。
- ◇ 軽量・コンパクトである。
- ◇ 開閉表示付で、手動切替もできる。

[形状寸法]

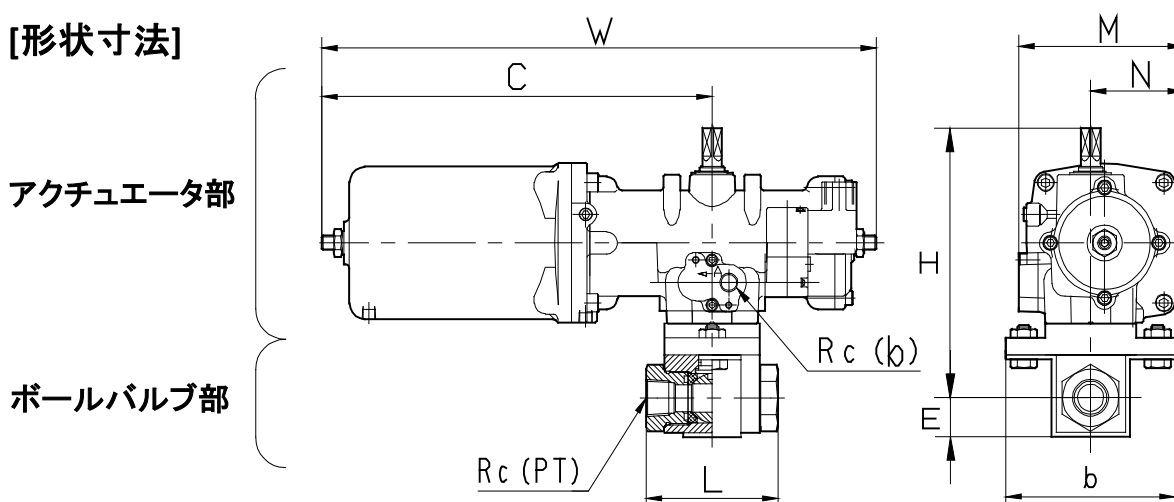

品番	Rc(PT)	L	W	C	H	E	M	N	b	PT
NB-2-2A	1/4	69	249	194	127.2	16.3	92	46	78	1/4
NB-2-3A	3/8	72	249	194	127.9	18.6	92	46	78	1/4
NB-2-4A	1/2	83	249	194	129.25	21.55	92	46	78	1/4
NB-2-6A	3/4	95	399	281	190.5	27.5	118.5	66.5	122	1/4
NB-2-8A	1"	113	471	333	229	32	141.5	82.5	122	1/4
NB-2-10A	1"1/4	134	578	407	242.6	46.4	174	103	158	1/4
NB-2-12A	1"1/2	130	742	532	279.1	50.9	192.5	118.5	198	1/4
NBR-2-16A	2"	160	742	532	279.1	50.9	192.5	118.5	198	1/4

(単位:mm)

[仕様]

アクチュエータ部	
駆動源	圧縮空気 3~7 Kg/cm ²
ボディ材質	ADC12
使用温度	-5°C~+60°C

* 0°C以下の場合は圧縮空気中の水分が氷結しないようにしてください。
仕様は予告なく変更することがありますのでご了承願います。