



単動式アクチュエータ付ボールバルブ三方弁 [Lポート](空気圧作動)〈甲南電機製〉

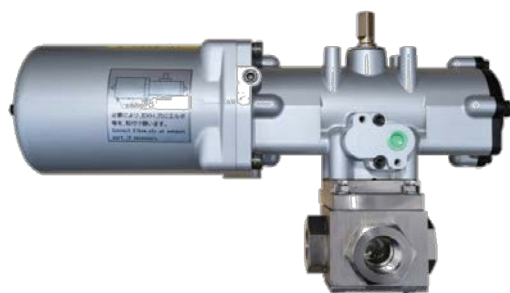

[特長]

- ◇ 空気圧作動である。
- ◇ アクチュエータは無給油でよい。
- ◇ 軽量・コンパクトである。
- ◇ 開閉表示付で、手動切替もできる。

[形状寸法]

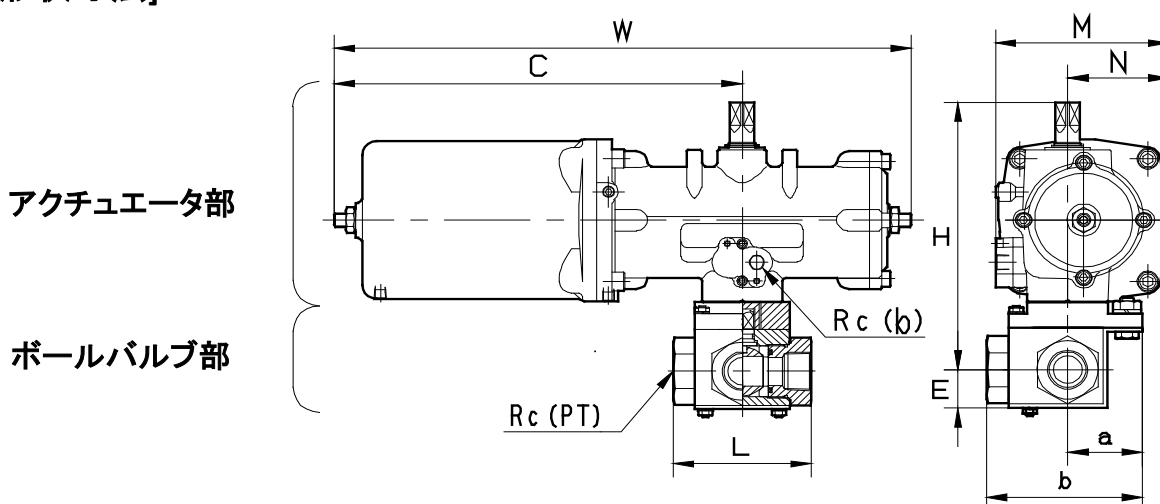

品番	Rc(PT)	L	W	C	H	E	M	N	a	b	PT
NB-7-1A	1/8	69	249	194	127.2	16.3	92	46	39	80.5	1/4
NB-7-2A	1/4	69	249	194	127.2	16.3	92	46	39	80.5	1/4
NB-7-3A	3/8	72	249	194	127.9	19.6	92	46	39	83.5	1/4
NB-7-4A	1/2	83	249	194	129.25	22.5	92	46	39	88.5	1/4
NB-7-6A	3/4	95	399	281	193.5	28.5	118.5	66.5	61	118	1/4
NB-7-8A	1"	113	471	333	229	33	141.5	82.5	61	126	1/4
NB-7-10A	1"1/4	134	578	407	320	47.4	174	103	60.5	140.5	1/4
NB-7-12A	1"1/2	130	742	533	304.1	51.9	192.5	118.5	100	182	1/4
NBR-7-16A	2"	160	742	533	304.1	51.9	192.5	118.5	100	197	1/4

(単位:mm)

[仕様]

アクチュエータ部	
駆動源	圧縮空気 3~7 Kgf/cm ²
ボディ材質	ADC12
使用温度	-5°C~+60°C

* 0°C以下の場合には圧縮空気中の水分が氷結しないようにしてください。
仕様は予告なく変更することがありますのでご了承願います。