


アクチュエータ付ボールバルブ三方弁 [Lポート](空気圧作動)〈gemini製〉

[特長]

- ◇ 空気圧作動である。
- ◇ アクチュエータは無給油でよい。
- ◇ 軽量・コンパクトである。
- ◇ 開閉表示付で、手動切替もできる。

[形状寸法]

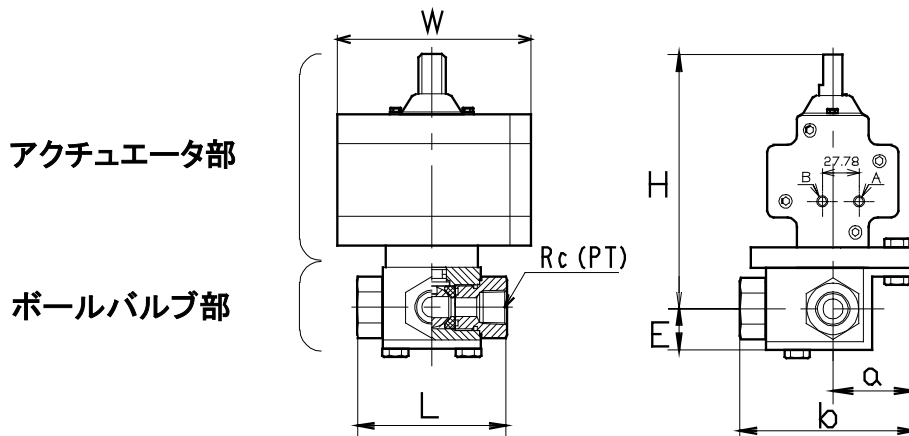

品番	Rc(PT)	L	W	H	E	a	b	RT(A, B)
NB-7-1A	1/8	69	93	114	16.3	38.1	80.1	1/8
NB-7-2A	1/4	69	93	114	16.3	38.1	80.1	1/8
NB-7-3A	3/8	72	93	114.7	19.6	38.1	82.6	1/8
NB-7-4A	1/2	83	93	116.8	22.55	38.1	87.6	1/8
NB-7-6A	3/4	95	145	184.5	27.5	61	118	1/8
NB-7-8A	1"	113	145	190	32	61	126	1/8

(単位: mm)

[仕様]

アクチュエータ部	
駆動源	圧縮空気 5~10 Kgf/cm ²
ボディ材質	テフロン含浸硬質アルマイト処理アルミニウム
使用温度	-28℃~+150℃

- * 0℃以下の場合は圧縮空気中の水分が氷結しないようにしてください。
仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

